


- Цены указаны без НДС и актуальные с 1 августа 2023 года. - Условия поставок FCA Allendorf (Eder) -


**15.2****Vitovent 050-D****Тип H20E A43**

- объемный расход воздуха до 43 м³/ч
- от 2 до 6 установок и одна панель управления образуют вентгруппу
- реверсивный режим работы
- одновременная рекуперация тепла и влаги с помощью интегрированного очищаемого керамического накопителя тепла
- обслуживание со стороны комнаты без применения инструментов
- простой монтаж со стандартным диаметром отверстия Ø 162 мм



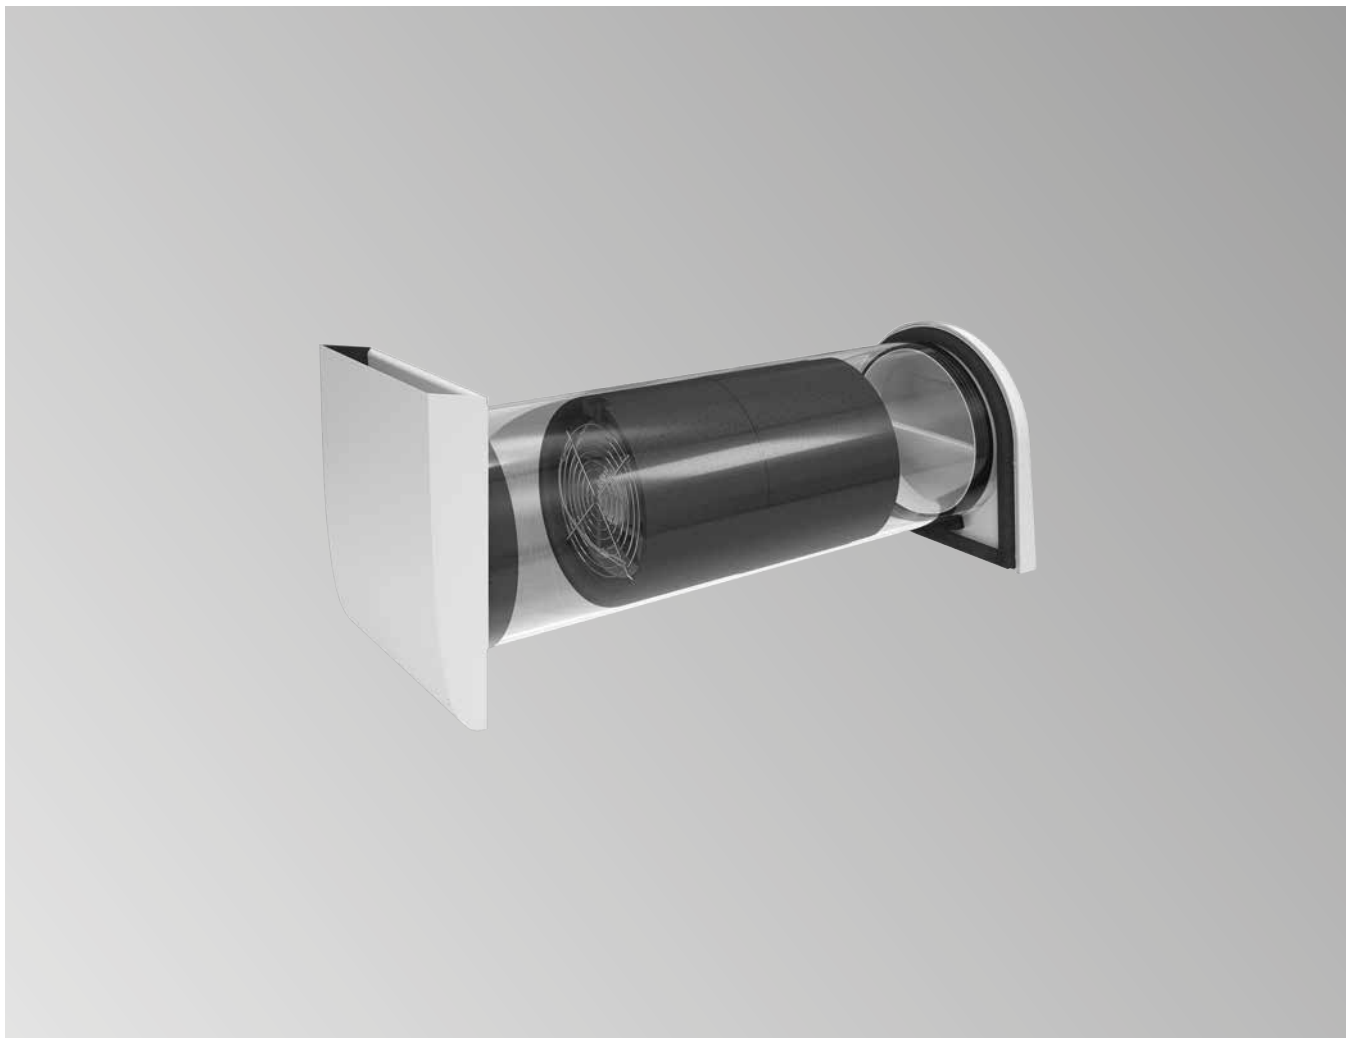



- экономия энергии благодаря рекуперации тепла
- надежная защита от влаги, без необходимости регулярного проветривания
- простое управление вращением ручки или большими кнопками
- проходной режим для охлаждения в летние ночи
- монтаж в два шага с помощью наборов
- электроразводка звездой
- подключение без соблюдения полярности

VITOVENT 050-D

вентиляционная установка с рекуперацией тепла
для отдельных комнат или квартир

Приточно-вытяжная вентиляционная установка (децентрализованная)		
Приточно-вытяжная вентиляционная установка		
Тип	H20E A43	MG W
Vitovent 050-D, тип H20E A43 <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 вентиляционный блок для настенного монтажа ■ вентилятор ■ накопитель тепла ■ декоративный колпак с внутренней стороны (белый) ■ фильтр (G3) <i>Гильза для стены и наружный декоративный колпак должны быть включены в заказ.</i>		Z015395 539,- № заказа евро
Технические данные		
Объемный расход <ul style="list-style-type: none"> ■ ступень 1 ■ ступень 2 ■ ступень 3 ■ ступень 4 	16 22 30 43	М³/ч М³/ч М³/ч М³/ч
Коэффициент рекуперации (рекуперация тепла и влаги)	до 90	%
Класс защиты	IP 42	
Минимальный диаметр отверстия	162	мм
Размеры внутреннего декоративного колпака <ul style="list-style-type: none"> ■ ширина ■ высота ■ глубина 	190 214 40	мм мм мм

15.2

Приточно-вытяжная вентиляционная установка (децентрализованная)			
Стенные гильзы			MG W
Стенная гильза, круглого сечения (для замены) <ul style="list-style-type: none"> ■ монтажная гильза длиной 500 мм (укорачиваемая) ■ Ø 160 мм 		ZK02707 67,— № заказа евро	
Монтажный комплект для оконного проема <ul style="list-style-type: none"> ■ неброский внешний вид и высокая степень шумоизоляции ■ стенные элементы ■ монтажная гильза (укорачиваемая) ■ заглушки ■ наружная решетка, уменьшает паразитную тягу. 		ZK04641 322,— № заказа евро	
Стенная гильза, круглого сечения <ul style="list-style-type: none"> ■ монтажная гильза длиной 700 мм (укорачиваемая) ■ Ø 160 мм ■ заглушки 		ZK02708 82,— № заказа евро	
Наружный декоративный колпак <ul style="list-style-type: none"> ■ наружный декоративный колпак (белого цвета), уменьшает паразитную тягу 		ZK03627 186,— № заказа евро	
Наружный декоративный колпак из нержавеющей стали <ul style="list-style-type: none"> ■ наружный декоративный колпак (нерж.сталь), уменьшает паразитную тягу 		ZK03629 258,— № заказа евро	
Монтажный комплект прямоугольного сечения <ul style="list-style-type: none"> ■ блок для установки стеновой гильзы круглого сечения с наружным декоративным колпаком ■ уклон 3 % для надежного монтажа ■ материал: Неорог 		ZK02713 72,— № заказа евро	








15.2

Указание!

Для монтажа Vitovent **должна быть заказана** одна из вышеописанных стеновых гильз.

VITOVENT 050-D

Принадлежности








Приточно-вытяжная вентиляционная установка (децентрализованная)			
Панели управления			MG W
<p>Поворотный регулятор</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ панель управления с простым и понятным дизайном ■ индикатор замены фильтра ■ монтажная рамка для настенного монтажа <p>Подключение до 6 приборов Vitovent 050-D</p>		ZK03626 97,-	№ заказа евро
<p>Панель управления</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ панель управления с понятной структурой управления и простым выбором режима работы ■ интегрированный датчик влажности ■ индикатор замены фильтра ■ монтажная рамка для настенного монтажа <p>Подключение до 6 приборов Vitovent 050-D</p>		ZK02952 185,-	№ заказа евро
<p>Блок питания для скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ управление до 6 Vitovent 050-D от каждого блока питания с помощью панели управления ■ электроразводка звездой 		ZK02953 153,-	№ заказа евро
<p>Блок питания для монтажа на DIN-рейку</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ управление до 6 Vitovent 050-D от каждого блока питания с помощью панели управления ■ электроразводка звездой 		ZK02954 153,-	№ заказа евро
Принадлежности			MG W
<p>Комплект для шумоизоляции</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ установка внутри вентустановки для снижения шума ■ уменьшение шума от вентилятора и наружных шумов 		ZK02955 45,-	№ заказа евро
Вытяжные вентиляторы			MG W
<p>Vitovent 100-D, тип E200 A68</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ вытяжной вентилятор, макс. объемный расход 68 м³/ч ■ модуль влажности с управлением выбегом ■ для монтажа на стене или потолке ■ запираемая внутренняя заслонка ■ размеры внутреннего декоративного колпака <ul style="list-style-type: none"> - ширина 197 мм - высота 197 мм - глубина 40 мм 		ZK02705 267,-	№ заказа евро
<p>Vitovent 100-D, тип E100 A68</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ вытяжной вентилятор, макс. объемный расход 68 м³/ч ■ управление выбегом по времени ■ для монтажа на стене или потолке ■ запираемая внутренняя заслонка ■ размеры внутреннего декоративного колпака <ul style="list-style-type: none"> - ширина 197 мм - высота 197 мм - глубина 40 мм 		ZK02706 232,-	№ заказа евро

Приточно-вытяжная вентиляционная установка (децентрализованная)			
Вытяжные вентиляторы			MG W
Набор для неотделанных стен, стенная гильза круглого сечения с запорным клапаном <ul style="list-style-type: none"> ■ стенная гильза длиной 500 мм ■ Ø 104 мм ■ запорный клапан ■ заглушки 	ZK02717 61,-	№ заказа евро	
Набор для неотделанных стен, стенная гильза круглого сечения (для замены) <ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 104 мм ■ 500 мм 	ZK02718 25,-	№ заказа евро	
Сборник конденсата Линия отвода конденсата при потолочном монтаже	ZK02720 78,-	№ заказа евро	
Фильтры			MG W
Комплект фильтров <ul style="list-style-type: none"> ■ фильтры G3 ■ 4 штуки 	ZK02956 36,-	№ заказа евро	
Комплект фильтров тонкой очистки <ul style="list-style-type: none"> ■ фильтры F7 ■ 4 штуки 	ZK02957 67,-	№ заказа евро	
Проход для наружного воздуха			MG W
Проход для наружного воздуха для Vitovent 050-D <ul style="list-style-type: none"> ■ Для монтажа в наружной стене ■ Проход для наружного воздуха с регулировкой до 26 м³/ч ■ Внутренний декоративный колпак ■ Звукоизолирующая насадка из 2 частей ■ Устройство защиты от ветрового давления с фильтром предварительной очистки Требуется круглая гильза для стены и наружный декоративный колпак.	Z017813 172,-	№ заказа евро	

15.2

VITOVENT 050-D

Принадлежности

Принадлежности			
Вытяжные вентиляторы			MG W
Для внутренних влажных помещений			
<p>Vitovent 100-D, тип E300</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Универсальный вытяжной вентилятор с внутренним декоративным колпаком, белого цвета ■ Для внутренних влажных помещений, например, ванной, туалета или кухни ■ Размеры внутреннего декоративного колпака: <ul style="list-style-type: none"> - ширина 260 мм - высота 260 мм - глубина 55 мм <p><i>Требуется корпус для скрытого монтажа и модуль управления.</i></p>		<p>Z017684 197,-</p> <p>№ заказа евро</p>	
<p>Пластиковый корпус для скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Плоский пластиковый корпус для скрытого монтажа ■ Присоединительный патрубок DN 75 ■ В комплекте с штукатурной крышкой ■ Размеры: <ul style="list-style-type: none"> - ширина 270 мм - высота 270 мм - глубина 85 мм <p><i>Только для Vitovent 100-D, тип E300.</i></p>		<p>ZK04629 43,-</p> <p>№ заказа евро</p>	
<p>Пластиковый корпус для скрытого монтажа в противопожарном исполнении</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Плоский пластиковый корпус из противопожарных плит, изготовленных из силиката кальция ■ Присоединительный патрубок DN 75 ■ В комплекте с штукатурной крышкой ■ Размеры: <ul style="list-style-type: none"> - ширина 255 мм - высота 255 мм - глубина 85 мм <p><i>Только для Vitovent 100-D, тип E300</i></p>		<p>ZK04630 95,-</p> <p>№ заказа евро</p>	
<p>Одноступенчатый модуль управления, тип E-N</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Объемный расход воздуха 60 м³/ч ■ Регулируемая задержка включения и инерционный выбег <p><i>Для применения в комбинации с Vitovent 100-D, тип H00E и Vitovent 050-D, тип H20E.</i></p>		<p>ZK04631 95,-</p> <p>№ заказа евро</p>	
<p>Одноступенчатый модуль управления, тип E-N-F</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Объемный расход воздуха 60 м³/ч ■ Регулируемая задержка включения и инерционный выбег ■ Регулирование по потребности с применением датчика влажности <p><i>Для применения в комбинации с Vitovent 100-D, тип H00E и Vitovent 050-D, тип H20E.</i></p>		<p>ZK04633 275,-</p> <p>№ заказа евро</p>	
<p>Двухступенчатый модуль управления, тип E-N</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Объемный расход воздуха 30/60 м³/ч ■ Регулируемая задержка включения и инерционный выбег <p><i>Возможно применение в качестве вытяжной системы.</i></p>		<p>ZK04632 120,-</p> <p>№ заказа евро</p>	
<p>Двухступенчатый модуль управления, тип E-N-F</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Объемный расход воздуха 30/60 м³/ч ■ Регулируемая задержка включения и инерционный выбег ■ Регулирование по потребности с применением датчика влажности <p><i>Возможно применение в качестве вытяжной системы.</i></p>		<p>ZK04634 290,-</p> <p>№ заказа евро</p>	