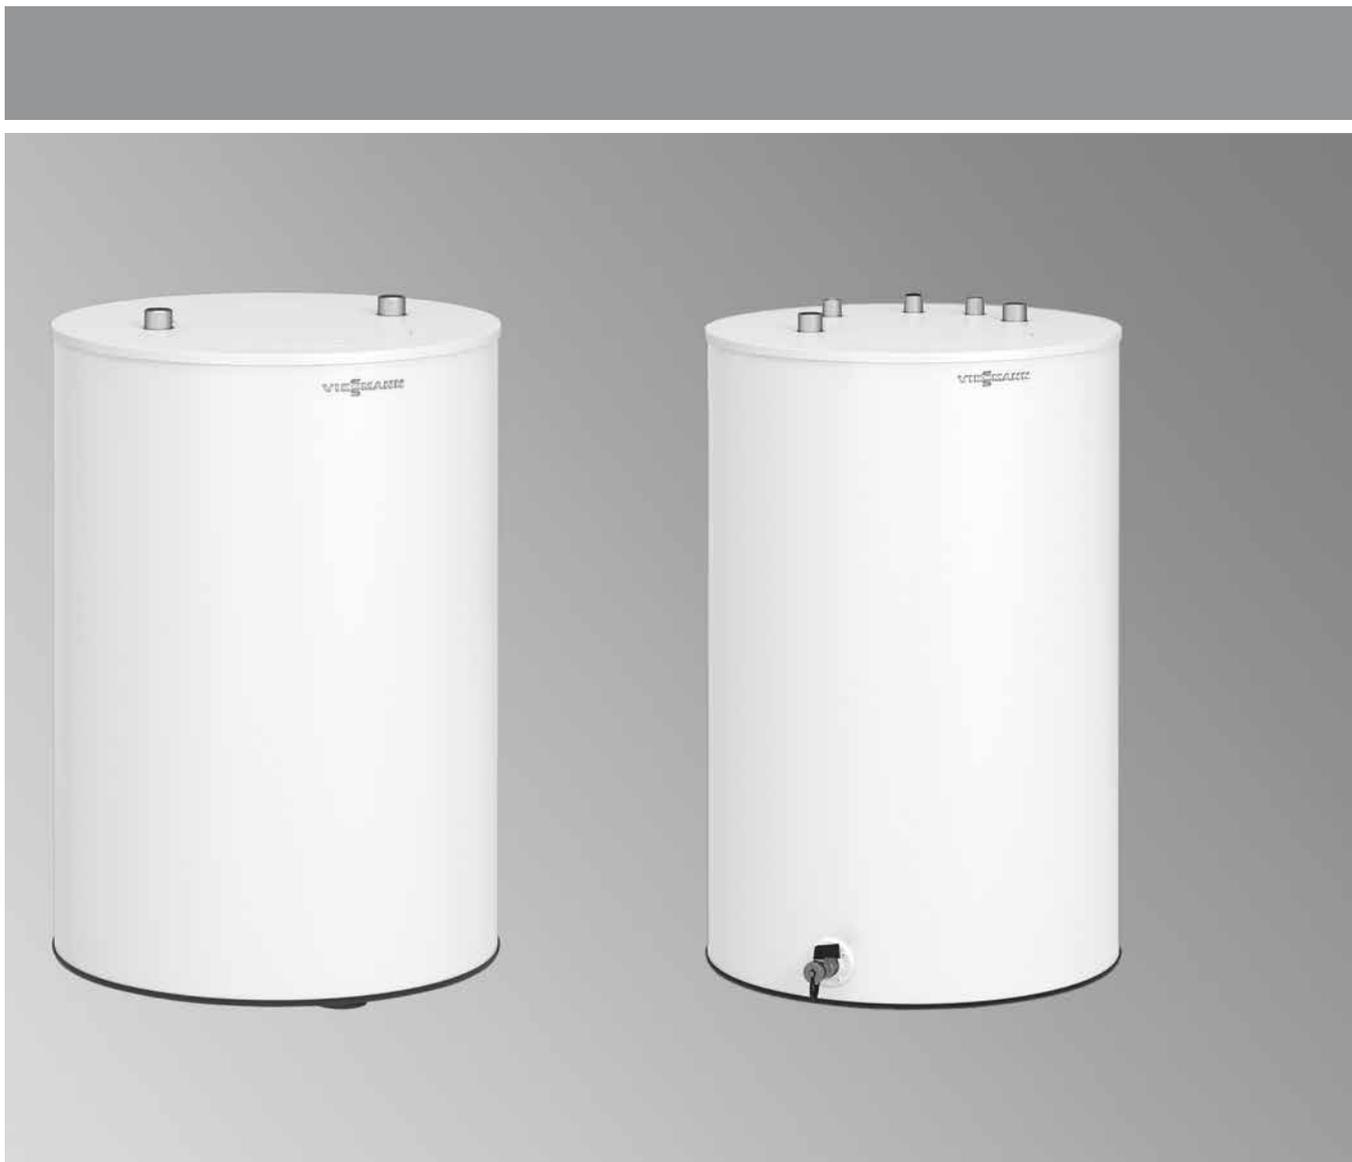


VITOCELL 100-W

Подставной емкостный водонагреватель для настенных котлов
Объем 100 - 150 литров

- Цены указаны без НДС и актуальные с 1 августа 2023 года. - Условия поставок FCA Allendorf (Eder) -



Vitocell 100-W

Тип CUGA/CUGB



Подставной стальной емкостный водонагреватель для настенных котлов, с внутренним покрытием Ceraprotect

- Специально для приготовления горячей воды в сочетании с настенными котлами
- Коррозионностойкий стальной емкостный водонагреватель с внутренним покрытием Ceraprotect
- Нагрев всего объема воды нагревательной спиралью, достигающей дна водонагревателя
- Низкие тепловые потери благодаря высокоэффективной теплоизоляции

17.2

VITOCELL 100-W

Принадлежности

Vitocell 100-W из стали, с внутренним покрытием Ceraprotect	Стандартная теплоизоляция	Объем (литры)			MG W
		100	120	150	
 <p>Vitocell 100-W, жемчужно-белый Для приготовления горячей воды в сочетании с настенными котлами.</p> <p>Для установок с:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ температурой подачи греющего контура до 110 °C ■ избыточным рабочим давлением в греющем контуре до 10 бар (1 МПа) ■ температурой воды в контуре ГВС до 95 °C ■ избыточным рабочим давлением в контуре ГВС до 10 бар (1 МПа) 		Z018458 983,-	Z018459 1.161,-	Z018461 1.251,-	№ заказа евро
Технические данные					
Тип		CUGA	CUGB	CUGB	
Длина		577	582	634	мм
Ширина		549	582	634	мм
Высота		815	929	958	мм
Масса		48	55	61	кг
Принадлежности					
Объем водонагревателя (литры)		100	120	150	MG W
Блок предохранительных устройств согласно DIN 1988 (DN 15, R 3/4) <ul style="list-style-type: none"> ■ Мембранный предохранительный клапан 10 бар (1 МПа) ■ Запорный клапан ■ Обратный клапан и контрольный штуцер ■ Манометр 	7219722 221,-	-		№ заказа евро	
Блок предохранительных устройств согласно DIN 1988 (DN 15) Для открытой проводки. <ul style="list-style-type: none"> ■ Мембранный предохранительный клапан 10 бар (1 МПа) 		-	7180097 221,-		№ заказа евро
Комплект подключений для подставных емкостных водонагревателей <ul style="list-style-type: none"> ■ С соединительными трубопроводами ▶ См. раздел "Принадлежности" соответствующего водогрейного котла. 					
Термометр <ul style="list-style-type: none"> ■ Для монтажа на стене ■ Цифровое отображение двух температур 			ZK05265 74,-		№ заказа евро
Анод с электропитанием <ul style="list-style-type: none"> ■ Техническое обслуживание не требуется. ■ Вместо имеющегося в комплекте поставки магниевого анода. 			7265008 432,-		№ заказа евро
Прочее					MG N
Приспособление для переноски Для облегчения подачи на место установки всех вертикальных емкостных водонагревателей <ul style="list-style-type: none"> ■ С теплоизоляцией из жесткого пенополиуретана ■ Объем до 300 л 			ZK05266 145,-		№ заказа евро