


Возможности подключения к Wi-Fi и Vitocconnect

Управление и контроль за работой установки
через интернет

- Цены указаны без НДС и актуальные с 1 августа 2023 года. - Условия поставок FCA Allendorf (Eder) -

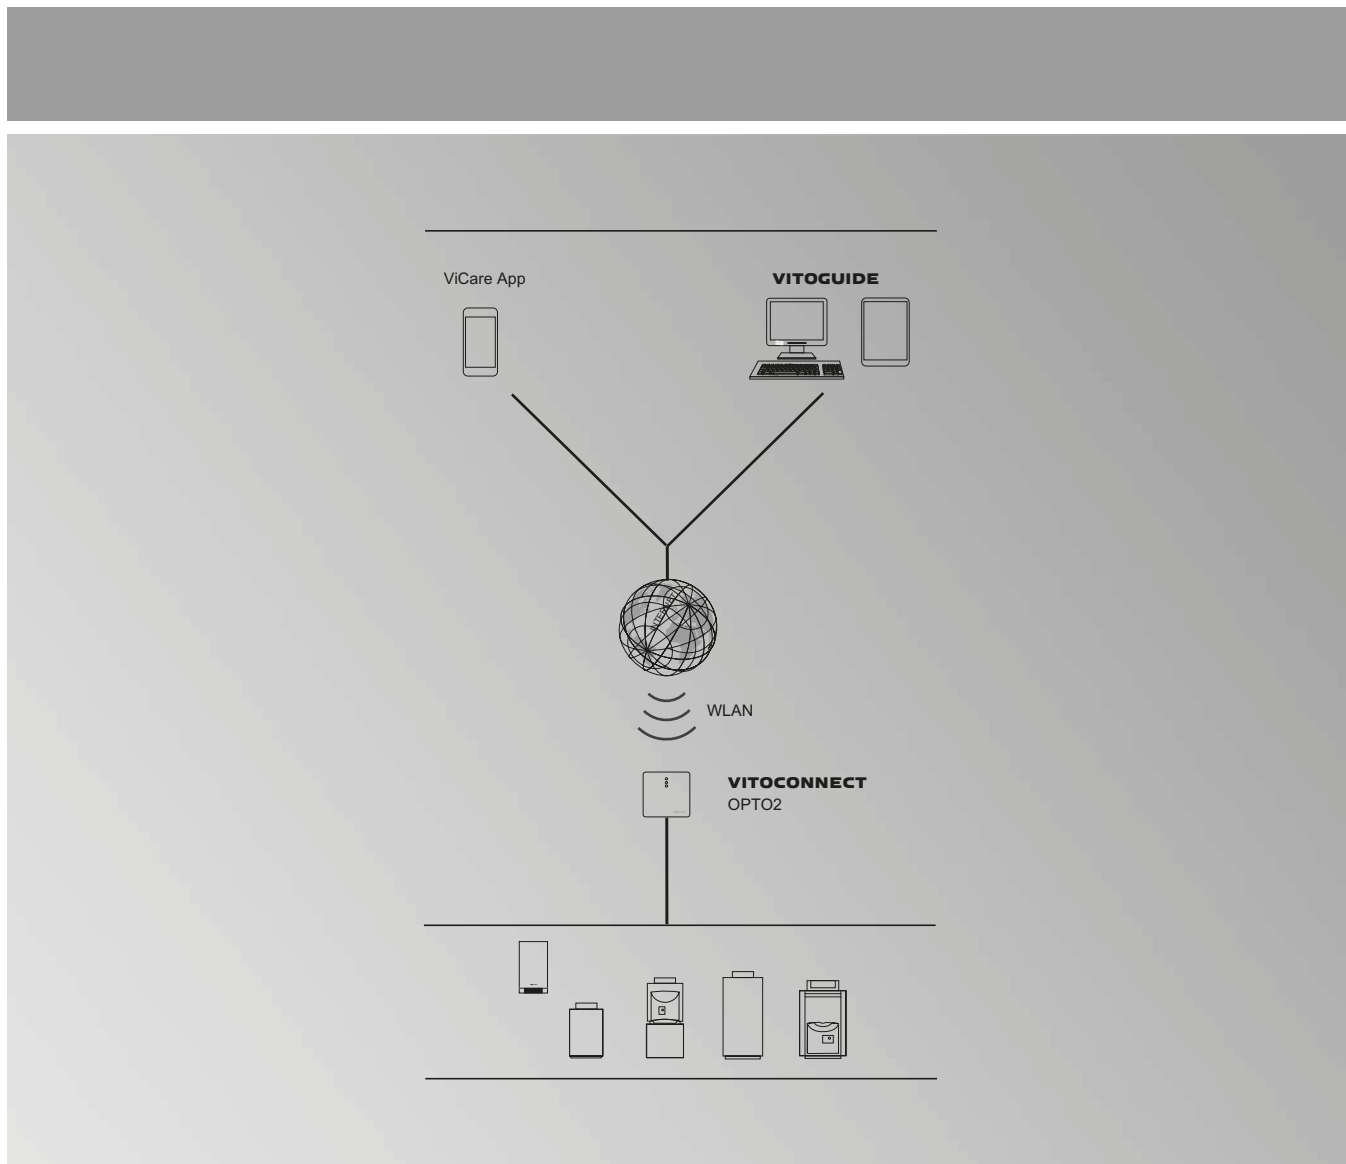

Возможности подключения к Wi-Fi и Vitocconnect

Управление установкой через мобильное приложение ViCare и контроль за работой установки посредством Vitoguide

■ Приложение **ViCare** обеспечивает пользователю установки высокий комфорт управления отопительной установкой и не требует от пользователя знаний в отопительной технике.

Дополнительная информация о ViCare App имеется на сайте www.vicare.info.

■ Приложение **Vitoguide** предоставляет специализированному предприятию доступ ко всем отопительным установкам, оборудованным устройством Vitocconnect и подключенным к интернету. Пользователь установки должен для этого выдать разрешение на сервисное обслуживание.

Дополнительную информацию о приложении Vitoguide см. на сайте www.vitoguide.info

■ Пользуясь устройством **Vitocconnect** можно через сеть Wi-Fi установить интернет-связь с отопительной установкой.

18.1

ПРИЛОЖЕНИЕ ViCARE


Дистанционное управление

Телекоммуникационная техника		
Мобильные приложения		
<p>Приложение ViCare</p> <p>Приложение ViCare App позволяет пользователю установки управлять отопительной установкой с помощью смартфона. Приложение ViCare обеспечивает пользователю высокий комфорт управления отопительной установкой. Приложение ориентировано на нужды пользователей и поэтому соответствует их требованиям.</p>  <p>Основные характеристики изделия</p> <ul style="list-style-type: none">■ Обзор температур в подключенных отопительных контурах. Возможно использование максимум 3 отопительных контуров■ Прямая настройка нужных температур и периодов отопления■ Поддержка при настройке за счет интеллектуальных ассистентских функций, например, мастера настройки периодов отопления■ Регулирование температур и периодов приготовления горячей воды■ Возможность связи со специализированным предприятием■ Push-уведомления в случае неисправности отопительной установки <p>Требования к системе</p> <ul style="list-style-type: none">■ Отопительные установки с Vitocconnect, тип OPTO2■ Wi-Fi в здании■ Интернет-доступ■ Смартфон:<ul style="list-style-type: none">- смартфон с операционной системой iOS- смартфон с операционной системой Android- мобильная связь или связь Wi-Fi в смартфоне <p><i>Более подробную информацию и требования к системе см. в App Store или Google Play.</i></p> <p>Указания!</p> <ul style="list-style-type: none">■ При использовании приложения ViCare должны соблюдаться условия использования.		

Телекоммуникационная техника		
Мобильные приложения		
<p>Vitoguide Приложение Vitoguide обеспечивает специализированному предприятию доступ к подключенным к интернету однокотловым установкам. Это позволяет оптимизировать рабочие процессы и повысить качество сервиса для пользователя установки, если он выдал разрешение на сервисное обслуживание через приложение ViCare.</p> <p>Программное обеспечение дает возможность независимо от места и времени установить удобный доступ к подключенным отопительным установкам обслуживаемых вами заказчиков. Дополнительная информация об отдельных функциях и их использовании имеется на сайте: www.vitoguide.info.</p> <p>Основные характеристики изделия</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Мониторинг отопительных установок после выдачи разрешения на сервисное обслуживание пользователем установки ■ Опрос информации о всех подключенных отопительных установках ■ Предварительная установка режимов работы, заданных значений и временных программ ■ Индикация сообщений о неисправностях с указанием причины и рекомендацией по устранению. ■ Автоматическая переадресация сообщений по электронной почте <p>Требования к системе</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Стационарный интернет-доступ или мобильный интернет ■ Актуальная версия веб-браузера, например, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge или Google Chrome <p>Требования к оборудованию отопительной установки</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Отопительные установки с Vitconnect, тип OPTO2 <p>Указание!</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Используя приложение Vitoguide, примите во внимание условия использования. 		

VITOCONNECT


Интернет-интерфейс

Телекоммуникационная техника		
Телекоммуникационная техника		MG Y
<p>Vitocconnect, тип OPTO2</p> <p>Интернет-интерфейс для дистанционного управления отопительными установками через интернет посредством приложения ViCare. Vitocconnect устанавливает связь с интернет.</p>  <p>Информационный обмен:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ через интерфейс Optolink с контроллером котлового контура ■ через сеть Wi-Fi с интернетом <p>Подключения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ кабель подключения к электросети с штекерным блоком питания ■ соединительный USB-кабель с разъемом Optolink ■ связь через Wi-Fi для доступа в интернет <p>Комплект поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ интернет-интерфейс для настенного монтажа ■ штекерный блок питания с соединительным кабелем и круглым штекером (длина 1,5 м) ■ соединительный кабель с разъемом Optolink/USB между модулем Wi-Fi и контроллером котлового контура (длина 3 м) <p>Указания!</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Перед вводом в эксплуатацию проверить наличие в системе условий для обмена данными через локальную IP-сеть/Wi-Fi. ■ Порт 443 (HTTPS) и порт 123 (NTP) должны быть открыты. ■ MAC-адрес имеется на этикетке прибора. ■ Для работы устройства Vitocconnect рекомендуется подключение к интернету с безлимитным тарифом обмена данными (общий тариф независимо от времени и объема данных). 	ZK03836 144,-	№ заказа евро
<p>Поддерживаемые контроллеры</p> <p>Контроллеры с теплогенераторами Viessmann, оборудованными интерфейсом Optolink Подробную информацию см. www.viessmann.ru/vitocconnect</p>		
<p>Указания!</p> <p>Vitocconnect тип OPTP2 не требуется при использовании устройств Viessmann со встроенным телекоммуникационным модулем.</p>		

Возможности соединения с беспроводной сетью и Vitosconnect

Управление и контроль за работой установки
через сеть Интернет

- Цены указаны без НДС и актуальные с 1 августа 2023 года. - Условия поставок FCA Allendorf (Eder) -

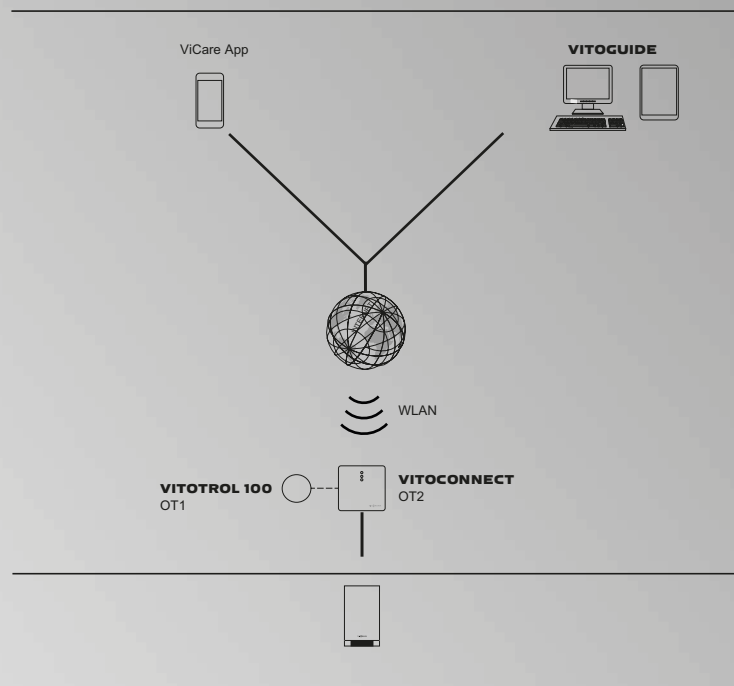



Возможности соединения с беспроводной сетью и Vitosconnect

Управление установкой через мобильное приложение ViCare и контроль за работой установки посредством Vitoguide

- Мобильное приложение **ViCare** предоставляет пользователям установки высокую степень комфорта при управлении отопительной установкой и не требует от пользователей специальных знаний об отопительной технике.
- **Vitoguide** позволяет специализированным компаниям получать доступ ко всем отопительным установкам, которые оснащены устройством Vitosconnect. Дополнительную информацию о Vitoguide см. на веб-сайте www.vitoguide.info
- С помощью Vitosconnect, тип OT2, используя беспроводную локальную сеть, может быть установлено соединение с отопительной установкой через сеть Интернет.

18.1

Телекоммуникационная техника		
Мобильные приложения		
<p>Приложение ViCare</p> <p>Приложение ViCare позволяет пользователю установки управлять отопительной установкой с помощью смартфона. Приложение ViCare обеспечивает пользователю высокий комфорт управления отопительной установкой. Приложение ориентируется на нужды пользователей и поэтому соответствует их требованиям.</p> <p>Основные свойства:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Прямая настройка желаемой температуры и циклов отопления■ Поддержка настроек благодаря наличию функций интеллектуального мастера, например, мастера циклов отопления (только при наличии Vitotrol 100)■ Управление температурой и периодами приготовления горячей воды■ Для совместного управления отоплением через приложение могут быть добавлены дополнительные пользователи■ Возможность связи со специализированным предприятием■ Push-уведомления в случае неисправности отопительной установки <p>Требования к системе:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Отопительная установка с Vitoconnect, тип OT2■ Интернет-доступ■ Смартфон:<ul style="list-style-type: none">- смартфон с операционной системой iOS- смартфон с операционной системой Android <p><i>Дополнительную информацию об операционных системах см. App Store или Google Play.</i></p> <p>Указания!</p> <ul style="list-style-type: none">■ При использовании ViCare должны соблюдаться условия использования.		

Телекоммуникационная техника		
Мобильные приложения		
<p>Vitoguide Приложение Vitoguide обеспечивает специализированному предприятию доступ к подключенным к сети Интернет однокотловым установкам. Это позволяет оптимизировать рабочие процессы и повысить качество сервиса для пользователя установки.</p> <p>Программное обеспечение позволяет обеспечить доступ к подключенным отопительным установкам обслуживаемых клиентов независимо от местоположения и времени.</p> <p>Основные свойства:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Мониторинг отопительных установок после выдачи разрешения на сервисное обслуживание пользователем установки ■ Опрос данных всех подключенных отопительных установок ■ Настройка режимов работы, заданных значений и временных программ ■ Индикация сообщений о неисправностях с указанием причин и рекомендаций по их устранению. ■ Автоматическая переадресация сообщений по электронной почте <p>Требования к системе:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Интернет-доступ ■ Актуальная версия веб-браузера, например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge или Google Chrome <p>Требования к оборудованию отопительной установки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Отопительная установка с Vitoconnect, тип OT2 <p>Указание!</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ При применении Vitoguide следует соблюдать условия использования. 		

VITOCONNECT

Интернет-интерфейс

Телекоммуникационная техника		
Телекоммуникационная техника		MG Y
<p>Пакет Vitocconnect с Vitotrol 100 OT1 В комплекте:</p> <p>Vitocconnect, тип OT2 Интернет-интерфейс для дистанционного управления отопительными установками через сеть Интернет, например, с использованием мобильного приложения ViCare. Vitocconnect устанавливает соединение с сетью Интернет.</p> <p>Информационный обмен:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Через интерфейс OpenTherm с водогрейными котлами Viessmann, изготовленными начиная с октября 2017 года■ Через беспроводную сеть с сетью Интернет <p>Подключения:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Блок питания с кабелем■ Связь через беспроводную сеть для соединения с сетью Интернет■ OpenTherm для подключения водогрейного котла и устройства дистанционного управления Vitotrol 100 OT1 <p>Указания!</p> <ul style="list-style-type: none">■ Перед вводом в эксплуатацию проверить наличие в системе условий для обмена данными через локальную IP-сеть/Wi-Fi.■ Для работы устройства Vitocconnect рекомендуется подключение к сети Интернет с безлимитным тарифом (общий тариф независимо от длительности соединения и объема передаваемых данных). <p>и</p> <p>Vitotrol 100 OT1 Регулятор температуры помещения для комфортабельной и энергоэффективной регулировки температуры в помещении. С помощью Vitotrol 100 OT1 пользователь установки может устанавливать температуру в помещениях в соответствии с личными предпочтениями.</p> <p>Обмен данными между Vitotrol 100 OT1 и Vitocconnect, тип OT2, через интерфейсы OpenTherm, кабельное соединение. Дистанционное управление через Интернет с использованием приложения ViCare или Vitoguide возможно в сочетании с Vitocconnect.</p> <p>Основные свойства:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Регулировка по температуре помещения посредством измерения температуры в основном жилом помещении с помощью датчика температуры помещения.■ Температуру помещения можно настраивать вращением диска регулировки.■ Поддержка экономии затрат на отопление■ Отображение неисправностей отопительной установки■ Электропитание через Vitocconnect, тип OT2 (интерфейс OpenTherm)■ Поддержка отопительных систем с интерфейсом OpenTherm и одного прямого отопительного контура без смесителя. <p>В комплекте пакета:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Интернет-интерфейс Vitocconnect, тип OT2■ Штекерный блок питания с соединительным кабелем и круглым штекером (длина 1,5 м)■ Vitotrol 100 OT1■ Монтажный материал для настенного крепления для Vitocconnect и Vitotrol 100 OT1	ZK04328 201,-	№ для заказа евро



18.1